


Raccord Banjo Orientable Mâle TrΔle® BSP (Gaz) Cylindrique avec joint Série S (Lourde) - Acier



- **Description** : Raccord Banjo Orientable Mâle BSP (Gaz) Cylindrique avec joint
- **Série** : DIN 24° Série S (Lourde)
- **Tailles** : 6S à 38S
- **Matière** : Acier
- **Marque** : Trale

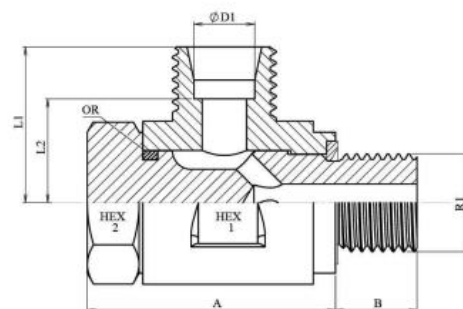


Tableau de sélection : Raccord Banjo Orientable Mâle BSP (Gaz) Cylindrique avec joint
Série S (Lourde) - Acier

Code	Référence	ØD1	Série	R1	Taille	Pression de service (bar)	L 1	L 2	HEX 1	HEX 2	A	B
SEDIAP	Dicsa											
PR#IG320	STA WSVS 6 R 1/4	6	S	1/4 " BSP	6S (M14x1.5)	400	23,5	16,5	22	19	29	12
PR#IG321	STA WSVS 8 R 1/4	8	S	1/4 " BSP	8S (M16x1.5)	400	23,5	16,5	22	19	29	12
PR#IG322	STA WSVS 10 R 3/8	10	S	3/8" BSP	10S (M18x1.5)	400	26	18,5	27	24	35	12
PR#IG323	STA WSVS 12 R 3/8	12	S	3/8" BSP	12S (M20x1.5)	400	26	18,5	27	24	35	12
PR#IG324	STA WSVS 14 R 1/2	14	S	1/2" BSP	14S (M22x1.5)	400	30,5	22,5	30	27	46	14
PR#IG325	STA WSVS 16 R 1/2	16	S	1/2" BSP	16S (M24x1.5)	315	30,5	22	30	27	46	14
PR#IG326	STA WSVS 20 R 3/4	20	S	3/4" BSP	20S (M30x2)	315	37	26,5	41	36	52	16
PR#IG327	STA WSVS 25 R 1	25	S	1" BSP	25S (M36x2)	250	43,5	31,5	50	46	64	18
PR#IG328	STA WSVS 30 R 1 1/4	30	S	1 1/4" BSP	30S (M42x2)	160	50,5	37	60	50	75	20
PR#IG329	STA WSVS 38 R 1 1/2	38	S	1 1/2" BSP	38S (M52x2)	160	57,5	41,5	70	60	88	22

*Les valeurs indiquées en rouge correspondent aux options non standard.