External Gear Pump Aluminium - Group 3 - Clockwise - Tapered Shaft 1:8 - European / Italian Type Flanges







- **Series :** BTD
- **Group :** 3
- **Rotation :** Clockwise
- **Displacements :** 22 / 26 / 28 / 34 / 39 / 43 / 46 / 51 / 55 cm³/rev
- **Ports :** European flanges
- **Maximum pressure :** 200 bar
- **Maximum peak pressure :** 250 bar
- **Flange and cover :** Cast iron
- **Brand :** Trale

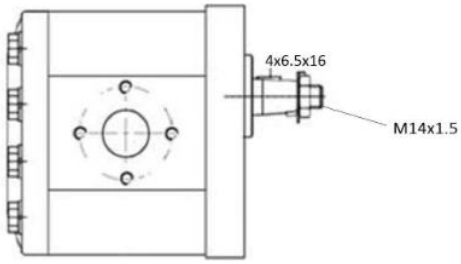







Selection Table : External Gear Pump Aluminium - Group 3 - Clockwise - Tapered Shaft 1:8 - European / Italian Type Flanges

Code SEDIAP	Reference Dicsa	Ø SUCTION (mm)	Ø PRESSURE (mm)	Max. Press. (bar)	Limit press. (bar)	MAX RPM	cm³/ rev.	ØA	ØB	ØD	ØE	A	B
PR#AA181	BTD3220D02	40	40	200	250	3000	22	40	40	20	20	128,5	65,5
PR#AA182	BTD3260D02	40	40	200	250	3000	26	40	40	20	20	131,5	67
PR#AA183	BTD3280D02	40	40	200	250	3000	28	40	40	20	20	134	68,5
PR#AA184	BTD3340D02	51	40	200	250	3000	34	51	40	27	20	137	69,8
PR#AA185	BTD3390D02	51	40	200	250	3000	39	51	40	27	20	141	71,8
PR#AA186	BTD3430D02	51	40	200	250	2800	43	51	40	27	20	143,5	73
PR#AA187	BTD3460D02	51	40	200	250	2400	46	51	40	27	20	146,5	74
PR#AA188	BTD3510D02	51	40	200	250	2400	51	51	40	27	20	149,5	76
PR#AA189	BTD3550D02	51	40	200	250	2400	55	51	40	27	20	152	78