

Vis intermédiaires taraudées pour superposition Série lourde - Acier traité zinc/nickel



- **Description** : Vis intermédiaires taraudées
- **Série** : DIN 3015 (Série Lourde)
- **Tailles** : Groupe DIN 1 (STAUFF : 3S) à DIN 8 (STAUFF : 10S)
- **Matière** : Acier phosphaté
- **Marque** : STAUFF

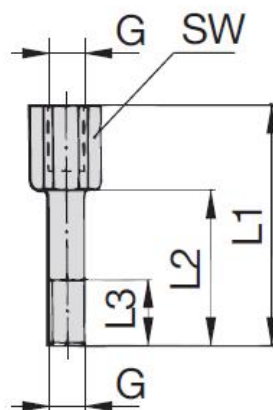


Tableau de sélection : Vis intermédiaires taraudées Série lourde - Acier phosphaté

Code SEDIAP	Référence STAUFF	Groupe		Dimensions (mm/in)				
		STAUFF	DIN	L1	L2	L3 min.	Hex	Thread G
PR#IB208	AF-3S-M-W3	3S	1	49	25	15	15	M10
PR#IB209	AF-4S-M-W3	4S	2	65	40	15	15	M10
PR#IB210	AF-5S-M-W3	5S	3	77	51	15	15	M10
PR#IB211	AF-6S-M-W3	6S	4	110	82	18	17	M12
PR#IB212	AF-7S-M-W3	7S	5	144	110	24	22	M16
PR#IB213	AF-8S-M-W3	8S	6	200	150	30	27	M20
PR#IB214	AF-9S-M-W3	9S	7	240	180	50	30	M24
PR#IB215	AF-10S-M-W3	10S	8	331	256	62	46	M30

*Les valeurs indiquées en rouge correspondent aux options non standard.