
Réduction Male/Male Série S (Lourde) - Acier

TrAle®



- **Description :** Réduction Male/Male
- **Série :** DIN 24° Série S (Lourde)
- **Tailles :** 6S à 38S
- **Matière :** Acier
- **Marque :** Trale

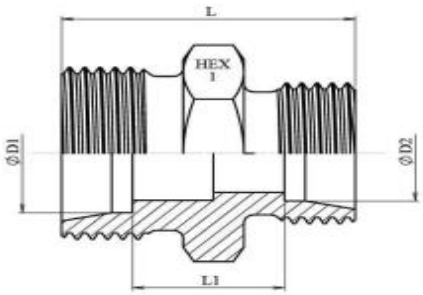


Tableau de sélection : Réduction Male/Male Série S (Lourde) - Acier

Code SEDIAP	Référence Dicsa	ØD1	ØD2	Taille 1	Taille 2	Série	Pression de service (bar)	L	L1	HEX 1
PR#IG210	STA DS 8-6	8	6	8S (M16x1.5)	6S (M14x1.5)	S	630	32	18	17
PR#IG211	STA DS 10-6	10	6	10S (M18x1.5)	6S (M14x1.5)	S	630	32	17,5	19
PR#IG212	STA DS 10-8	10	8	10S (M18x1.5)	8S (M16x1.5)	S	630	32	17,5	19
PR#IG213	STA DS 12-6	12	10	12S (M20x1.5)	6S (M14x1.5)	S	630	34	19	22
PR#IG214	STA DS 12-8	12	6	12S (M20x1.5)	8S (M16x1.5)	S	630	34	19,5	22
PR#IG215	STA DS 12-10	12	8	12S (M20x1.5)	10S (M18x1.5)	S	630	34	19,5	22
PR#IG216	STA DS 14-10	14	10	14S (M22x1.5)	10S (M18x1.5)	S	630	36	20,5	24
PR#IG217	STA DS 14-12	14	12	14S (M22x1.5)	16S (M24x1.5)	S	630	36	20,5	24
PR#IG218	STA DS 16-12	16	12	16S (M24x1.5)	16S (M24x1.5)	S	420	36	20	27
PR#IG219	STA DS 16-14	16	14	16S (M24x1.5)	14S (M22x1.5)	S	420	38	21,5	27
PR#IG220	STA DS 20-12	20	12	20S (M30x2)	12S (M20x1.5)	S	420	40	22	32
PR#IG221	STA DS 20-16	20	16	20S (M30x2)	16S (M24x1.5)	S	420	42	23	32
PR#IG222	STA DS 25-16	25	16	25S (M36x2)	16S (M24x1.5)	S	420	46	25,5	41
PR#IG223	STA DS 25-20	25	20	25S (M36x2)	20S (M30x2)	S	420	48	25,5	41
PR#IG224	STA DS 30-20	30	20	30S (M42x2)	20S (M30x2)	S	420	50	26	46
PR#IG225	STA DS 30-25	30	25	30S (M42x2)	25S (M36x2)	S	420	52	26,5	46
PR#IG226	STA DS 38-30	38	30	38S (M52x2)	30S (M42x2)	S	315	59	29,5	55

*Les valeurs indiquées en rouge correspondent aux options non standard.