


Coude Orientable 90° Male/Femelle Série S (Lourde) - Acier

TrAle®



- **Description** : Coude Orientable 90° Male/Femelle
- **Série** : DIN 24° Série S (Lourde)
- **Tailles** : 6S à 38S
- **Matière** : Acier
- **Marque** : TrAle

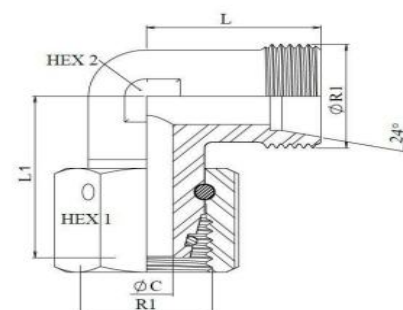


Tableau de sélection : Coude Orientable 90° Male/Femelle Série S (Lourde) - Acier

Code	Référence	ØD1	Série	Taille	R1	Pression de service (bar)	L	L1	HEX 1	HEX 2	ØC
SEDIAP	Dicsa										
PR#IG0141	STA EES 6 TLM	6	S	6S (M14x1.5)	M14x1,5	630	23	27	17	12	2,5
PR#IG0142	STA EES 8 TLM	8	S	8S (M16x1.5)	M16x1,5	630	24	27,5	19	14	4
PR#IG0143	STA EES 10 TLM	10	S	10S (M18x1.5)	M18x1,5	630	25	30	22	17	6
PR#IG0144	STA EES 12 TLM	12	S	12S (M20x1.5)	M20x1,5	630	29	31	24	17	8
PR#IG0145	STA EES 14 TLM	14	S	14S (M22x1.5)	M22x1,5	630	30	35	27	19	8
PR#IG0146	STA EES 16 TLM	16	S	16S (M24x1.5)	M24x1,5	420	33	36,5	30	24	11
PR#IG0147	STA ESS 20 TLM	20	S	20S (M30x2)	M30x2	420	37	44,5	36	27	14
PR#IG0148	STA EES 25 TLM	25	S	25S (M36x2)	M36x2	420	42	50	46	36	18
PR#IG0149	STA EES 30 TLM	30	S	30S (M42x2)	M42x2	420	49	63	50	41	23
PR#IG0150	STA EES 38 TLM	38	S	38S (M52x2)	M52x3	315	57	56,5	60	50	30

*Les valeurs indiquées en rouge correspondent aux options non standard.