External Gear Pump Alu - Group 2 - Counterclockwis Tapered Shaft 1:5 - Bosch / German Type Flanges



- **Series :** BTD
- **Group :** 2
- **Rotation :** Counter-clockwise (Left-hand)
- **Displacements :** 6 / 8 / 12 / 14 / 16 / 20 / 23 / 25 / 28 cm³/rev (cc/rev)
- **Drive shaft :** 1:5 tapered (conical)
- **Ports / Connections :** German-type flanges
- **Maximum pressure :** 250 bar from 6 to 20 cm³/rev, 200 bar for 23 and 25 cm³/rev, 160 bar for 28 cm³/rev
- **Flange and cover :** Cast iron
- **Brand :** Trale



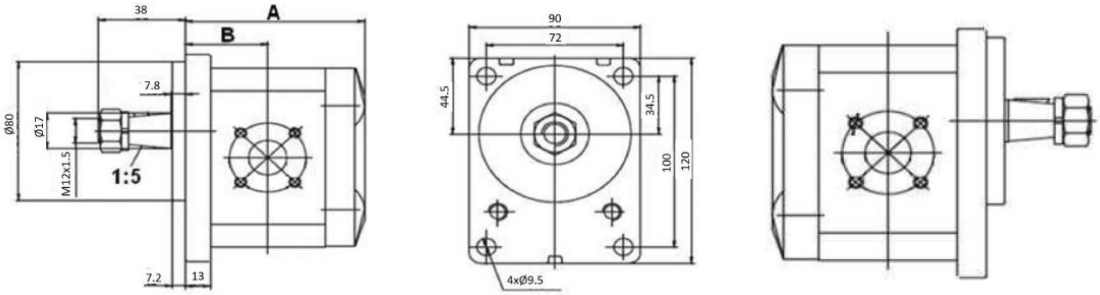

Selection Table : External Gear Pump Alu. - Group 1 - Clockwise - Tapered Shaft 1:8 - BSP Threaded Ports

Code SEDIAP	Reference Dicsa	Ø SUCTION (mm)	Ø PRESSURE (mm)	Max. Press. (bar)	Limit press. (bar)	MAX RPM	cm³/ rev.	ØA	ØB	ØD	A	B	W
PR#AA154	BTD260I04	40	35	250	300	3500	6 CC	40	35	15	99	45	M6
PR#AA155	BTD280I04	40	35	250	300	3500	8 CC	40	35	20	102	46,5	M6
PR#AA156	BTD2120I04	40	35	250	300	3500	12 CC	40	35	20	108	49,5	M6
PR#AA157	BTD2140I04	40	30	160	200	3000	28 CC	40	30	20	133	62	M8
PR#AA158	BTD2160I04	40	35	250	300	3500	14 CC	40	35	20	111	51	M6
PR#AA159	BTD2200I04	40	35	250	300	3500	16 CC	40	35	20	114	52,5	M6
PR#AA160	BTD2230I04	40	35	250	300	3500	20 CC	40	35	20	121	56	M6
PR#AA161	BTD2250I04	40	35	200	250	3000	23 CC	40	35	20	125,5	58,3	M6
PR#AA162	BTD2280I04	40	35	200	250	3000	25 CC	40	35	20	128	59,5	M6