


Té Orientable Male/ Femelle/Male Série S (Lourde) - Acier

TrAle®



- **Description** : Té Orientable Male/Femelle/Male
- **Série** : DIN 24° Série S (Lourde)
- **Tailles** : 6S à 38S
- **Matière** : Acier
- **Marque** : Trale

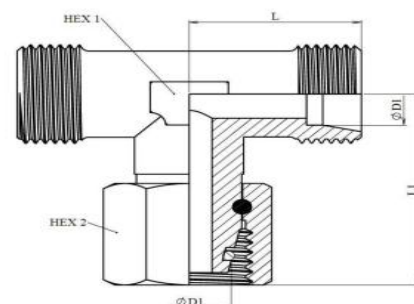


Tableau de sélection : Té Orientable Male/Femelle/Male Série S (Lourde) - Acier

Code SEDIAP	Référence Dicsa	ØD1	Série	Taille	Pression de service (bar)	L	L1	HEX 1	HEX 2
PR#IG168	STA TES 6 TLM	6	S	6S (M14x1.5)	630	23	25	12	17
PR#IG169	STA TES 8 TLM	8	S	8S (M16x1.5)	630	24	26	14	19
PR#IG170	STA TES 10 TLM	10	S	10S (M18x1.5)	630	25	29	17	22
PR#IG171	STA TES 12 TLM	12	S	12S (M20x1.5)	630	29	30	17	24
PR#IG172	STA TES 14 TLM	14	S	14S (M22x1.5)	630	30	31	19	27
PR#IG173	STA TES 16 TLM	16	S	16S (M24x1.5)	420	33	33,5	24	30
PR#IG174	STA TES 20 TLM	20	S	20S (M30x2)	420	37	41,5	27	36
PR#IG175	STA TES 25 TLM	25	S	25S (M36x2)	420	42	47	36	46
PR#IG176	STA TES 30 TLM	30	S	30S (M42x2)	420	49	55	41	50
PR#IG177	STA TES 38 TLM	38	S	38S (M52x2)	315	57	56,5	50	60

*Les valeurs indiquées en rouge correspondent aux options non standard.