
Union tournante Femelle/ Femelle Métrique égale Série S (Lourde) - Acier

TrAle®

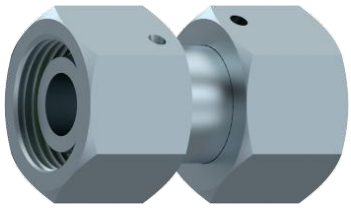

- **Description :** Union tournante Femelle/Femelle Métrique égale
- **Série :** DIN 24° Série S (Lourde)
- **Tailles :** 6S à 38S
- **Matière :** Acier
- **Marque :** Trale

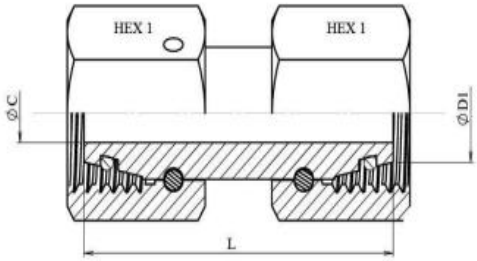


Tableau de sélection : Union tournante Femelle/Femelle Métrique égale Série S (Lourde) - Acier

Code SEDIAP	Référence Dicsa	ØD1	Série	Taille	Pression de service (bar)	L	HEX 1	ØC
PR#IG196	ATS 6	6	S	6S (M14x1.5)	630	35,3	17	2,5
PR#IG197	ATS 8	8	S	8S (M16x1.5)	630	37,5	19	4
PR#IG198	ATS 10	10	S	10S (M18x1.5)	630	41,6	22	6
PR#IG199	ATS 12	12	S	12S (M20x1.5)	630	38,8	24	8
PR#IG200	ATS 14	14	S	14S (M22x1.5)	630	39,8	27	8
PR#IG201	ATS 16	16	S	16S (M24x1.5)	420	39,8	30	11
PR#IG202	ATS 20	20	S	20S (M30x2)	420	48,4	36	14
PR#IG203	ATS 25	25	S	25S (M36x2)	420	46,2	46	18
PR#IG204	ATS 30	30	S	30S (M42x2)	420	51,4	50	23
PR#IG205	ATS 38	38	S	38S (M52x2)	315	57,4	60	30

*Les valeurs indiquées en rouge correspondent aux options non standard.