
Té Orientable renversé Male/Male/Femelle Série S (Lourde) - Acier



- **Description :** Té Orientable renversé Male/Male/Femelle
- **Série :** DIN 24° Série S (Lourde)
- **Tailles :** 6S à 38S
- **Matière :** Acier
- **Marque :** Trale

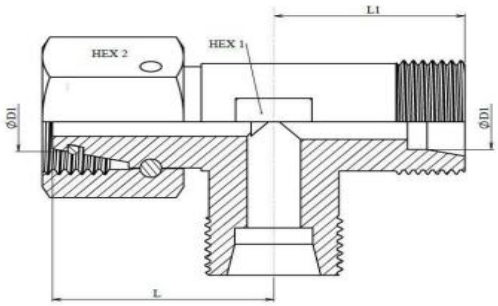


Tableau de sélection : Té Orientable renversé Male/Male/Femelle Série S (Lourde) - Acier

Code SEDIAP	Référence Dicsa	ØD1	Série	Taille	R1	Pression de service (bar)	L	L1	HEX 1	HEX 2
PR#IG182	STA LES 6 TLM	6	S	6S (M14x1.5)	M14X1.5	630	25	23	12	17
PR#IG183	STA LES 8 TLM	8	S	8S (M16x1.5)	M16X1.5	630	26	24	14	19
PR#IG184	STA LES 10 TLM	10	S	10S (M18x1.5)	M18X1.5	630	29	25	17	22
PR#IG185	STA LES 12 TLM	12	S	12S (M20x1.5)	M20X1.5	630	30	29	17	24
PR#IG186	STA LES 14 TLM	14	S	14S (M22x1.5)	M22X1.5	630	31	30	19	27
PR#IG187	STA LES 16 TLM	16	S	16S (M24x1.5)	M24X1.5	420	33,5	33	24	30
PR#IG188	STA LES 20 TLM	20	S	20S (M30x2)	M30X2	420	41,5	37	27	36
PR#IG189	STA LES 25 TLM	25	S	25S (M36x2)	M36X2	420	47	42	36	46
PR#IG190	STA LES 30 TLM	30	S	30S (M42x2)	42X2	420	55	49	41	50
PR#IG191	STA LES 38 TLM	38	S	38S (M52x2)	M52X2	315	63	57	50	60

*Les valeurs indiquées en rouge correspondent aux options non standard.