


SAE Split flange halves ISO6162-1 (3.000 PSI) Bolts & o'ring incl. - Steel

TrΔle®



- **Description** : SAE Split flange halves ISO6162-1 (3.000 PSI) Bolts & o'ring incl. - Steel
- **Series** : ISO6162-1 (3.000 PSI)
- **Sizes** : 1/2" SAE 3,000 PSI to 5" SAE 3,000 PSI
- **Included Accessories** : Raw Steel 10.9 Bolts & NBR 90Sh Seal
- **Material** : Cr6 Free Steel
- **Brand** : Havit

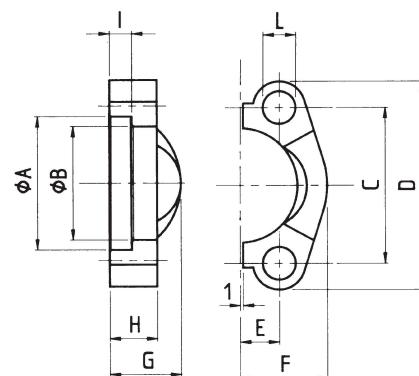

Selection Table : SAE Split flange halves ISO6162-1 (3.000 PSI) Bolts & o'ring incl. - Steel

Code	Reference	Working Pressure	Nominal SAE Flange Size	Type											Bolts	Weight
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	L		
SEDIAP	Havit	Bolt strenght class : 10.9 bar	inch													kg
PR#IO001	SATZ-FH-3001-M	350	1/2"	FH 3001	31	24,3	38,1	54	8,75	23	19	13	6,2	8,5	M 8×25	0,07
PR#IO002	SATZ-FH-3002-M	350	3/4"	FH 3002	38,9	32,2	47,6	65	11,15	26	22	14	6,2	10,5	M 10×30	0,09
PR#IO003	SATZ-FH-3003-M	320	1"	FH 3003	45,3	38,5	52,4	70	13,1	29	24	16	7,5	10,5	M 10×30	0,11
PR#IO004	SATZ-FH-3004-M	280	1 1/4"	FH 3004	51,6	43,7	58,7	79	15,1	37	22 ^{*2}	14 ^{*2}	7,5	12	M 10×30	0,15
PR#IO005	SATZ-FH-3005-M	210	1 1/2"	FH 3005	61,1	50,8	69,9	94	17,85	41	25	16	7,5	13,3	M 12×35	0,23
PR#IO006	SATZ-FH-3006-M	210	2"	FH 3006	72,3	62,8	77,8	102	21,45	49	26	16	9	13,3	M 12×35	0,25
PR#IO007	SATZ-FH-3007-M	175	2 1/2"	FH 3007	84,9	74,9	88,9	114	25,4	54	38	19	9	13,3	M 12×40	0,37
PR#IO008	SATZ-FH-3008-M	160	3"	FH 3008	102,4	90,9	106,4	135	30,95	66	41	22	9	17	M 16×50	0,65
PR#IO009	SATZ-FH-3009-M	35	3 1/2"	FH 3009	115,1	102,4	120,7	152	34,95	70	28	22	10,7	17	M 16×50	0,75
PR#IO010	SATZ-FH-3010-M	35	4"	FH 3010	127,8	115	130,2	162	38,9	76	35	25	10,7	17	M 16×50	0,84
PR#IO011	SATZ-FH-3011-M	35	5"	FH 3011	153,2	140,5	152,4	184	46,05	90	41	28	10,7	17	M 16×55	1,25