

Vis intermédiaires taraudées Série double - Acier traité zinc/nickel



- **Description** : Vis intermédiaires taraudées
- **Série** : DIN 3015 (Série Double)
- **Tailles** : Groupe DIN 1 (STAUFF : 1D) à DIN 5 (STAUFF : 5D)
- **Matière** : Acier traité zinc/nickel
- **Marque** : STAUFF

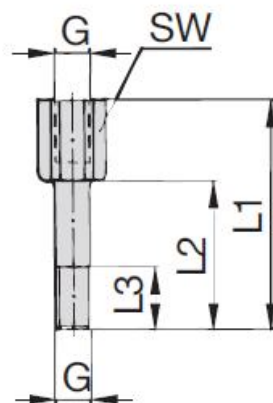


Tableau de sélection : Vis intermédiaires taraudées Série double - Acier traité zinc/nickel

Code SEDIAP	Référence STAUFF	Groupe		Dimensions (mm/in)				
		STAUFF	DIN	Thread G	L1	L2	L3 min.	Hex
PR#IC086	AF-1/1A/1D-M-W3	1D	1	M6	34	20	12	11
PR#IC087	AF-2D-M-W3	2D	2	M8	33	20	12	12
PR#IC088	AF-3D-M-W3	3D	3	M8	44	29	12	12
PR#IC089	AF-4D-M-W3	4D	4	M8	49	34	12	12
PR#IC090	AF-5D-M-W3	5D	5	M8	61	46	12	12