Pompe à Engrenages Externes Alu - Groupe 2 - Rot. Gauche - Arbre Conique 1:8 - Brides Type Européenne / Italienne





- **Série :** BTD
- **Groupe :** 2
- **Rotation :** Gauche
- **Cylindrées :** 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 23 / 25 / 28 / 30 cm³/tr
- **Raccordements :** Brides européennes
- **Pression maximale :** 250 bar de 4 à 20 cm³/tr, 200 bar pour 23 et 25 cm³/tr, 160 bar pour 28 et 30 cm³/tr
- **Flasque et couvercle :** Aluminium
- **Marque :** Trale

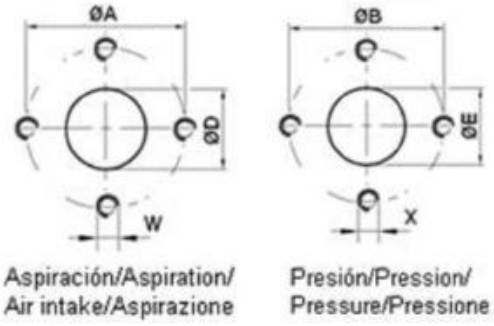

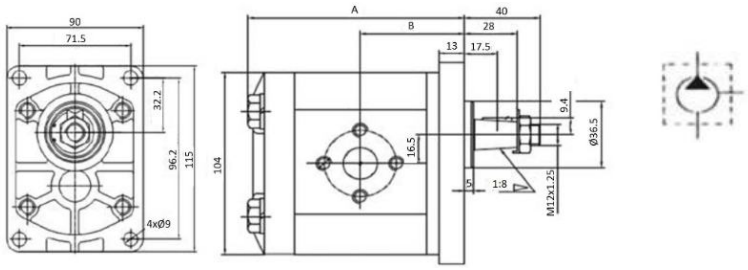

Tableau de sélection :Pompe à Engrenages Externes Alu - Groupe 2 - Rot. Gauche - Arbre Conique 1:8 - Brides Type Européenne / Italienne

Code SEDIAP	Référence Dicsa	Ø ASPIRATION (mm)	Ø PRESSION (mm)	Press. max. (bar)	Limite press. (bar)	TR./MN. MAX	cm^3/ rev.	ØA	ØB	ØD	A	B	W
PR#AA137	BTD240I02	30	30	250	300	3500	4 CC	30	30	13	95,5	43,3	M6
PR#AA138	BTD260I02	30	30	250	300	3500	6 CC	30	30	13	99	45	M6
PR#AA139	BTD280I02	30	30	250	300	3500	8 CC	30	30	13	102	46,5	M6
PR#AA140	BTD2100I02	30	30	250	300	3500	10 CC	30	30	20	108	49,5	M6
PR#AA141	BTD2120I02	30	30	250	300	3500	12 CC	30	30	20	108	49,5	M6
PR#AA142	BTD2140I02	40	30	250	300	3500	14 CC	40	30	20	111	51	M8
PR#AA143	BTD2160I02	40	30	250	280	3500	16 CC	40	30	20	114	52,5	M8
PR#AA144	BTD2200I02	40	30	250	280	3500	20 CC	40	30	20	121	56	M8
PR#AA145	BTD2230I02	40	30	200	250	3000	23 CC	40	30	20	125,5	58,3	M8
PR#AA146	BTD2250I02	40	30	200	250	3000	25 CC	40	30	20	128	59,5	M8
PR#AA147	BTD2280I02	40	30	160	200	3000	28 CC	40	30	20	133	62	M8
PR#AA148	BTD2300I02	40	30	160	200	3000	30 CC	40	30	20	136	63,5	M8